



Series 66

DESCRIPCIÓN: Accesorio y válvulas de latón a compresión para tubo de cobre e inoxidable
DESCRIÇÃO: Acessórios e válvulas em latão a compressão para tubos de cobre e inox

REVISIÓN / REVISÃO 8: 01/06/2021 · Pag. 1/6

Hoja Técnica / Ficha Técnica

■ MATERIALES:

Cuerpo en latón níquel plateado s/ UNE-EN 12164
Tuerca en latón níquel plateado s/ UNE-EN 12164
Anilla interior en latón s/ UNE-EN 12164

■ LÍMITES TÉCNICOS

Temp. Máx. 30°C a 16 bar
Temp. Máx. 65°C a 10 bar
Temp. Máx. 110°C a 6 bar
Temp. Máx. 120°C a 5 bar
Presión nominal: PN 16

■ MÉTODOS DE FABRICACIÓN:

- Forjado en caliente

■ UTILIZACIÓN:

- Garantizada para el uso en agua fría y caliente.

■ CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado según norma EN 1254-2
- Diseñado para el uso en tuberías de cobre EN 1057:2007 y de acero inoxidable BS4127:1994
- Roscas de sujeción de acuerdo con ISO 228/1
- Rosca macho paralela
- Rosca hembra paralela
- Series certificada WRAS

■ COMPONENTES:

Corpo em latão níquel plateado s/ UNE-EN 12164
Aperto em latão níquel plateado s/ UNE-EN 12164
Anilha interior em latão UNE-EN 12164

■ LÍMITES TÉCNICOS:

Temp. Máx. 30°C a 16 bar
Temp. Máx. 65°C a 10 bar
Temp. Máx. 110°C a 6 bar
Temp. Máx. 120°C a 5 bar
Pressão nominal: PN 16

■ MÉTODO DE FABRICO:

- Forjado a altas temperaturas

■ UTILIZAÇÃO:

- Garantia de utilização em água fria e quente

■ CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado segundo a norma EN 1254-2
- Desenhado para utilização em tubos de cobre EN 1057:2006 e aço inoxidável BS4127:1994
- Roscas de aperto ISO 228/1
- Rosca macho paralela
- Rosca fêmea paralela
- Série certificada WRAS



MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto

6601



Enlace doble
União simples

6601R



Enlace doble reducción
União de redução

6602



Enlace hembra
União fêmea

6603



Enlace macho
União Macho

6604



Codo 90°
Joelho 90°

6605



Codo 90° hembra
Joelho fêmea 90°

6606



Codo 90° macho
Joelho macho 90°

6607



Tapón
Tampão

6608



Te igual
Tê simples

6609



Te reducida
Tê redução

6610



Te hembra
Tê fêmea

6611



Codo placa
Joelho com pater de fixação

6612



Curva puente
Curva de cruzamento

6650



Válvula esfera
Válvula de esfera

66901



Recambio – Anilla de compresión
Substituição – Anilha de compressão

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto

6601


Enlace doble
União simples



CODIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>			ØD	ØD1	L
6601-012	12x12	300	10	12	12	22,5
6601-015	15x15	240	10	15	15	22,5
6601-018	18x18	160	10	18	18	23,5
6601-022	22x22	140	10	22	22	24
6601-028	28x28	70	10	28	28	28
6601-035	35x35	45	5	35	35	31,5
6601-042	42x42	35	5	42	42	32,5
6601-054	54x54	30	5	54	54	36

6601R


Enlace doble reducción
União de redução



CODIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>			ØD	ØD1	L
6601-01815	18x15	180	10	18	15	23
6601-02215	22x15	150	10	22	15	23
6601-02218	22x18	130	10	22	18	24
6601-02822	28x22	100	10	28	22	26

6602


Enlace hembra
União fêmea



CODIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>			ØD	G	L	L1
6602-01215	12x1/2"	230	10	12	1/2"	23	11,5
6602-01510	15x3/8"	220	10	15	3/8"	20,5	9
6602-01515	15x1/2"	220	10	15	1/2"	23	11,5
6602-01520	15x3/4"	180	10	15	3/4"	24,5	13
6602-01525	15x1"	180	10	15	1"	26,5	14
6602-01815	18x1/2"	220	10	18	1/2"	24	11,5
6602-01820	18x3/4"	160	10	18	3/4"	25	13
6602-02215	22x1/2"	150	10	22	1/2"	23,5	11,5
6602-02220	22x3/4"	140	10	22	3/4"	24,5	13
6602-02225	22x1"	100	5	22	1"	26,5	14
6602-02820	28x3/4"	80	5	28	3/4"	28	13
6602-02825	28x1"	80	5	28	1"	28,5	14
6602-03532	35x1 1/4"	40	5	35	1 1/4"	31,5	16
6602-04240	42x1 1/2"	35	5	42	1 1/2"	33	15,5

6603

Enlace macho
União macho



CODIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>			ØD	G	L	L1
6603-01510	15x3/8"	300	10	15	3/8"	22	9
6603-01515	15x1/2"	300	10	15	1/2"	22,5	9,5
6603-01520	15x3/4"	190	10	15	3/4"	27	11
6603-01815	18x1/2"	170	10	18	1/2"	23,5	9,5
6603-01820	18x3/4"	150	10	18	3/4"	27,5	11,5
6603-02215	22x1/2"	150	10	22	1/2"	23,5	9,5
6603-02220	22x3/4"	140	10	22	3/4"	25,5	11
6603-02225	22x1"	110	10	22	1"	29,5	12,5
6603-02820	28x3/4"	100	10	28	3/4"	27	11
6603-02825	28x1"	80	5	28	1"	29,5	12,5
6603-03532	35x1 1/4"	50	5	35	1 1/4"	33	14,5
6603-04240	42x1 1/2"	35	5	42	1 1/2"	35	16

Rosca macho paralela
Rosca macho paralela


MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.


Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto.

6604

Codo 90°
Joelho 90°


CODIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA			ØD	H	L
6604-015	15 x 15	200	10	15	20,5	20,5
6604-018	18 x 18	130	10	18	23,5	23,5
6604-022	22 x 22	90	10	22	25	25
6604-028	28 x 28	60	10	28	29,5	29,5
6604-035	35 x 35	30	5	35	35,5	35,5
6604-042	42 x 42	20	1	42	40	40
6604-054	54 x 54	28	1	54	47	47

6605

Codo 90° hembra
Joelho fêmea 90°

CODIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA			ØD	G	L	H	H1
6605-01515	15 x 1/2"	170	10	15	1/2"	22,5	19	11,5
6605-01520	15 x 3/4"	140	10	15	3/4"	26	20,5	13
6605-01815	18 x 1/2"	140	10	18	1/2"	23,5	20,5	11,5
6605-01820	18 x 3/4"	110	10	18	3/4"	25,5	22	13
6605-02215	22 x 1/2"	110	10	22	1/2"	23	22,5	11,5
6605-02220	22 x 3/4"	100	10	22	3/4"	26,5	24	13
6605-02225	22 x 1"	60	10	22	1"	30	25	14
6605-02825	28 x 1"	60	10	28	1"	31	27,5	14


6606

Codo 90° macho
Joelho macho 90°

CODIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA			ØD	G	L	H	H1
6606-01515	15 x 1/2"	200	10	15	1/2"	21	23	9,5
6606-01520	15 x 3/4"	160	10	15	3/4"	24	24,5	11
6606-01815	18 x 1/2"	160	10	18	1/2"	21	25	9,5
6606-01820	18 x 3/4"	130	10	18	3/4"	24	27	11
6606-02215	22 x 1/2"	120	10	22	1/2"	21,5	27	9,5
6606-02220	22 x 3/4"	110	10	22	3/4"	24,5	28,5	11
6606-02225	22 x 1"	70	10	22	1"	28	30	12,5
6606-02825	28 x 1"	60	5	28	1"	29,5	34	12,5

Rosca macho paralela
Rosca macho paralela

6607

Tapón
Tampão

CODIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA			ØD	L
6607-015	15	400	10	15	12,5
6607-018	18	350	10	18	13,5
6607-022	22	230	10	22	13,5

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto.

Business Key S.L.

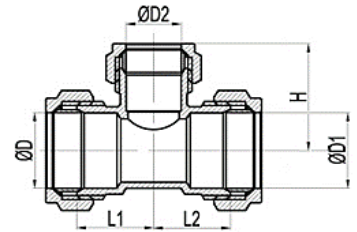
Polígono Sector Camps d'en Ricard
C/ Comerç, 10, naves 3-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España
Tel. +34 936 804 980 / +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net
mtspain.net

6608

Te igual
Tê simples


CODIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA			ØD	L	H
6608-015	15 x 15 x 15	120	10	15	41	20,5
6608-018	18 x 18 x 18	80	10	18	47	23,5
6608-022	22 x 22 x 22	60	10	22	50	25
6608-028	28 x 28 x 28	35	5	28	59	29,5
6608-035	35 x 35 x 35	20	5	35	71	35,5
6608-042	42 x 42 x 42	15	1	42	80	40
6608-054	54 x 54 x 54	18	1	54	94	47

6609

Te reducida
Tê de redução


CODIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA			ØD	ØD1	ØD2	L1	L2	H
6609-0152215	15 x 22 x 15	80	10	15	15	22	23,5	23,5	21,5
6609-0181518	18 x 15 x 18	80	10	18	18	15	22	22	24
6609-0181815	18 x 18 x 15	80	10	18	15	18	24	22	24
6609-0221515	22 x 15 x 15	90	10	22	15	15	23	19,5	23
6609-0221522	22 x 15 x 22	70	10	22	22	15	23	23	23,5
6609-0221822	22 x 18 x 22	70	10	22	22	18	23	23	27
6609-0222215	22 x 22 x 15	70	10	22	15	22	25	23,5	25
6609-0282222	28 x 22 x 22	50	10	28	22	22	28,5	26,5	29
6609-0282815	28 x 28 x 15	40	10	28	15	28	29,5	26,5	29,5
6609-0282822	28 x 28 x 22	30	10	28	22	28	29,5	27	29,5

6610

Te hembra
Tê fêmea

CODIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA			ØD	G	L	H	H1
6610-0151515	15 x 1/2" x 15	120	10	15	1/2"	44	19	11,5
6610-0181518	18 x 1/2" x 18	100	10	18	1/2"	47	20,5	11,5
6610-0182018	18 x 3/4" x 18	80	10	18	3/4"	51	22	13
6610-0221522	22 x 1/2" x 22	80	10	22	1/2"	46	22,5	11,5
6610-0222022	22 x 3/4" x 22	60	10	22	3/4"	53	24	13
6610-0282028	28 x 3/4" x 15	40	5	28	3/4"	55	26,5	13
6610-0282528	28 x 1" x 28	35	5	28	1"	62	27,5	14

6611

Codo placa
Joelho com pater de fixação

CODIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA			ØD	G	L	H	H1	H2
6611-01515	15 - 1/2"	120	10	15	1/2"	24	39	22,5	15
6611-01815	18 - 1/2"	100	10	18	1/2"	23,5	41	24	15
6611-01820	18 - 3/4"	70	10	18	3/4"	28	43	26	16,5
6611-02215	22 - 1/2"	60	10	22	1/2"	29	50	30,5	15
6611-02220	22 - 3/4"	50	10	22	3/4"	31	52,5	33	16,5

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.



Para prevenir roturas, accidentes o danos severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

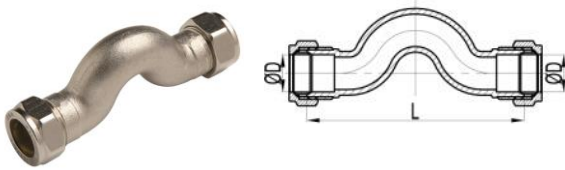
Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto.

Business Key S.L.

Polígono Sector Camps d'en Ricard
C/ Comerç, 10, naves 3-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España
Tel. +34 936 804 980 / +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net
mtspain.net

6612

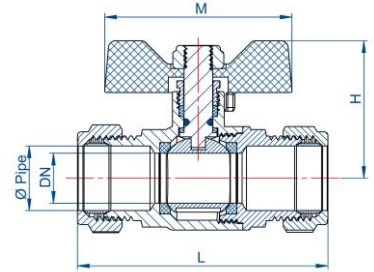
Curva puente
Curva de cruzamento



CODIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>			ØD	L
6612-015	15 x 15	100	10	15	87
6612-018	18 x 18	60	10	18	102
6612-022	22 x 22	40	5	22	121

6650

Válvula esfera mando palomilla
Válvula de esfera, manípulo borboleta



CODIGO <i>CÓDIGO</i>	Ø tubo <i>Ø tubo</i>			DN	L	H	M
6650-015	15	60	10	13	68	39	52
6650-018	18	60	10	15	71	39	52
6650-022	22	36	6	19	80	42	67

66901

Recambio – Anilla de compresión
Substituição – Anilha de compressão



CODIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>		
66901-015	15 2500 250		
66901-018	18 2000 100		
66901-022	22 1500 100		
66901-028	28 800 50		

Certificados / Certificados

WRAS



WRAS:

Certificación que garantiza los materiales constitutivos de los equipos que están en contacto con el agua destinada al consumo humano.

Certificado de garantia de todos os materiais e equipamentos que ficam em contato com água destinada ao consumo humano.

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto.